

Rangkaian Selular dan Wi-Fi Wireless@SGx (Android)

Imbas kod QR di bawah untuk
mempelajari tentang kompetensi
Sediakan dan Gunakan Alat Pintar:



Kandungan

Pengenalan	2
Panduan Keselamatan Siber	3
Rangkaian Selular dan Ikon Mereka	4
Sambung dan Putuskan Sambungan daripada Rangkaian Selular	5
Sambung dan Putuskan Sambungan daripada Wi-Fi	6
Sediakan Akaun Wireless@SGx dengan Rangkaian Selular	8
Sediakan Akaun Wireless@SGx tanpa Rangkaian Selular	13



Pengenalan

Panduan Kemahiran Digital untuk Kehidupan (DSL) adalah satu koleksi risalah yang direka bagi membantu anda mempelajari kemahiran digital penting untuk kehidupan seharian. Panduan ini menawarkan arahan langkah demi langkah dan petua ringkas yang memberi anda keyakinan untuk mengendalikan dunia digital dengan yakin dan selamat.

Panduan ini direka untuk sesiapa sahaja yang ingin menguasai kemahiran digital penting untuk kehidupan seharian.

Kemahiran DSL ini dikelompokkan kepada 5 bidang kompetensi seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

DSL

Hasil Pembelajaran:

Buku panduan ini memberi fokus kepada kompetensi 'Sediakan dan Gunakan Alat Pintar' di mana anda akan mempelajari:

- Daftar untuk Wi-Fi awam.
- Ketahui kerentanan dan risiko yang berkaitan dengan Internet.



Sentiasa Berwaspada, Bijak, Berkelakuan Baik Semasa Dalam Talian

Berjaga-jaga terhadap ancaman siber; Lindungi maklumat peribadi; Kembangkan kehadiran dalam talian yang positif.

Teroka Maklumat Dalam Talian

Cari, lihat dan dapatkan kembali maklumat dalam talian.



Saling Berhubung Dalam Talian

Berhubung dengan orang lain dalam talian.



Berurusan Secara Dalam Talian

Jalankan urusan niaga dalam talian.



Sediakan dan Gunakan Alat Pintar

Sediakan dan kendalikan perkakasan asas dan fungsi perisian peranti mudah alih anda.



Panduan ini adalah berdasarkan ikon perisian biasa dan tetapan peranti mudah alih. Harap maklum bahawa ciri-ciri tertentu mungkin berbeza mengikut peranti dan model mudah alih yang berbeza.

Panduan Keselamatan Siber


Untuk kekal selamat semasa menggunakan Wi-Fi, sila patuhi perkara berikut:




Log keluar dari sambungan atau akaun Wi-Fi setelah digunakan.



Berhati-hati dengan tempat liputan Wi-Fi "percuma" yang menyamar sebagai sumber yang sah.

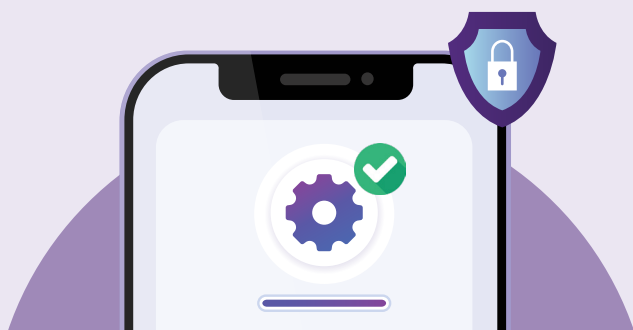

Kemas kini semua aplikasi dengan segera untuk melindungi peranti mudah alih daripada kelemahan keselamatan yang diketahui.

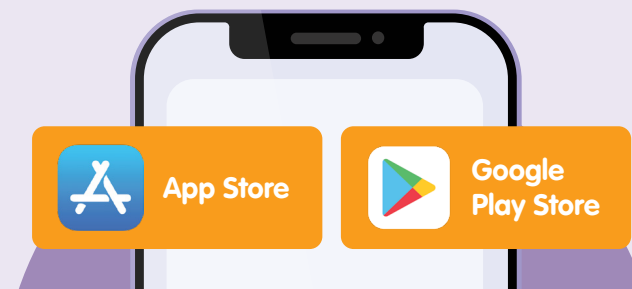

Muat turun aplikasi dari sumber rasmi.

Rangkaian Selular dan pelbagai ikonnya

1 Rangkaian

Rangkaian berbeza daripada penyedia perkhidmatan telekomunikasi anda.

3G / 4G / 5G

Kekuatan isyarat rangkaian selular.




2 Disambungkan ke Wi-Fi

Peranti mudah alih disambungkan ke internet melalui Wi-Fi.



3 Lokasi Bar Status

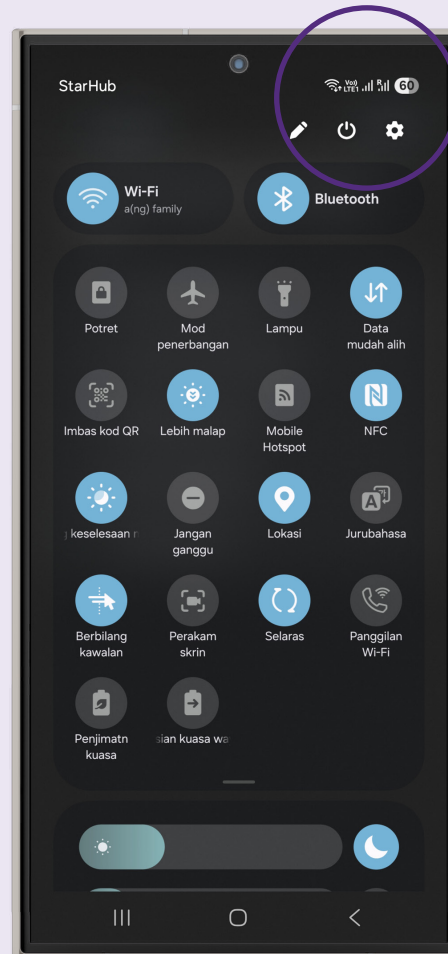


Sambung dan Putuskan Sambungan daripada Rangkaian Selular

1 Pilih Aturan




Cari dan ketik ikon **"Aturan"**.


2 Pilih Sambungan

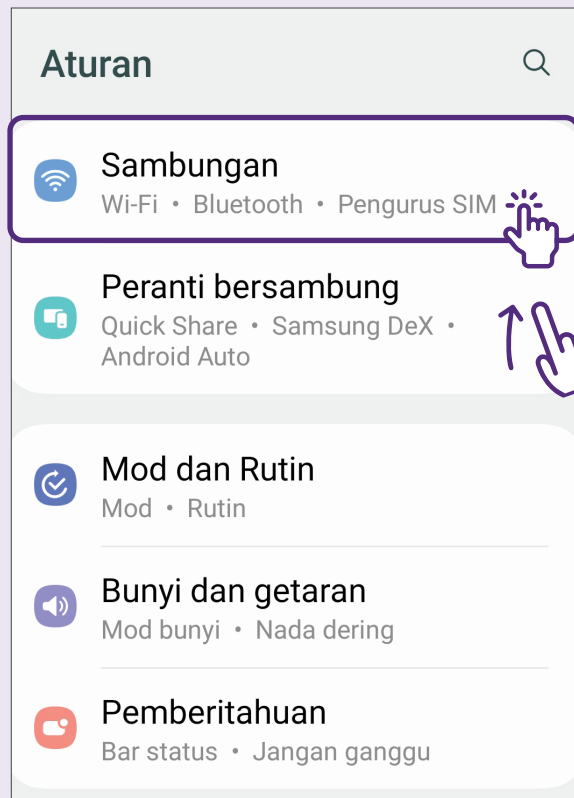

3 Pilih Penggunaan data

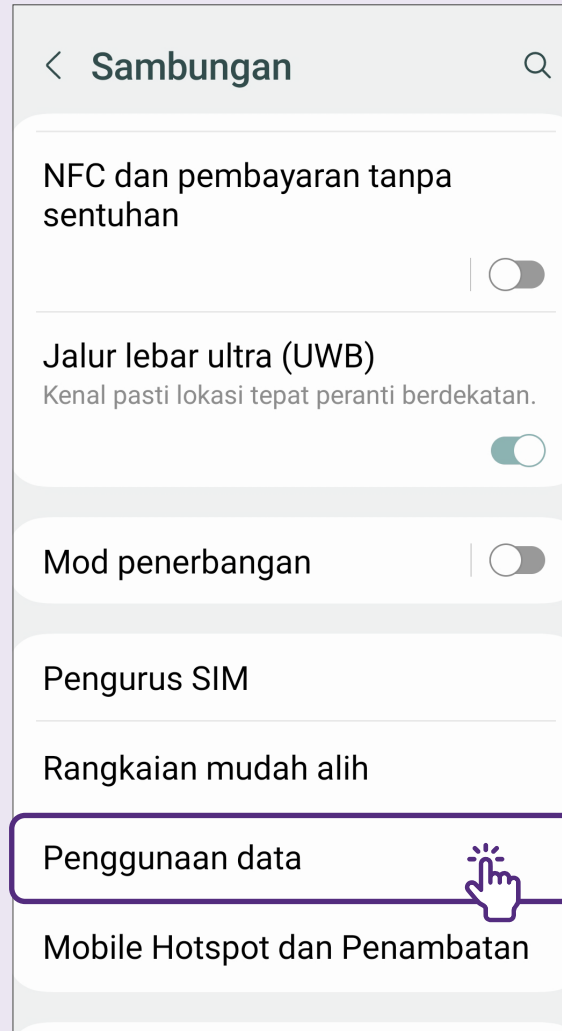

4 Pilih Data mudah alih

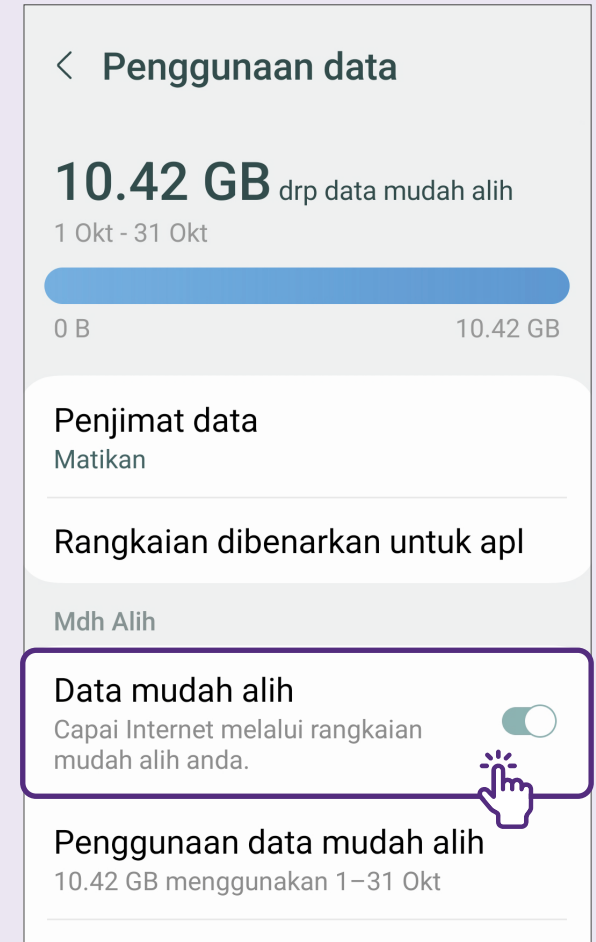

Hidupkan: Hijau
Matikan: Kelabu


Sambung dan Putuskan Sambungan daripada Wi-Fi

1 Pilih Aturan




Cari dan ketik ikon "Aturan".

2 Pilih Sambungan

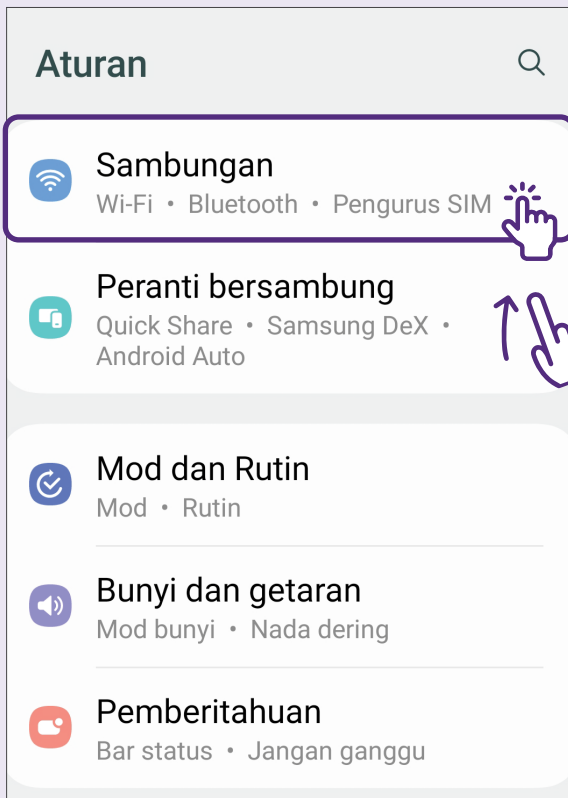


3 Pilih Wi-Fi

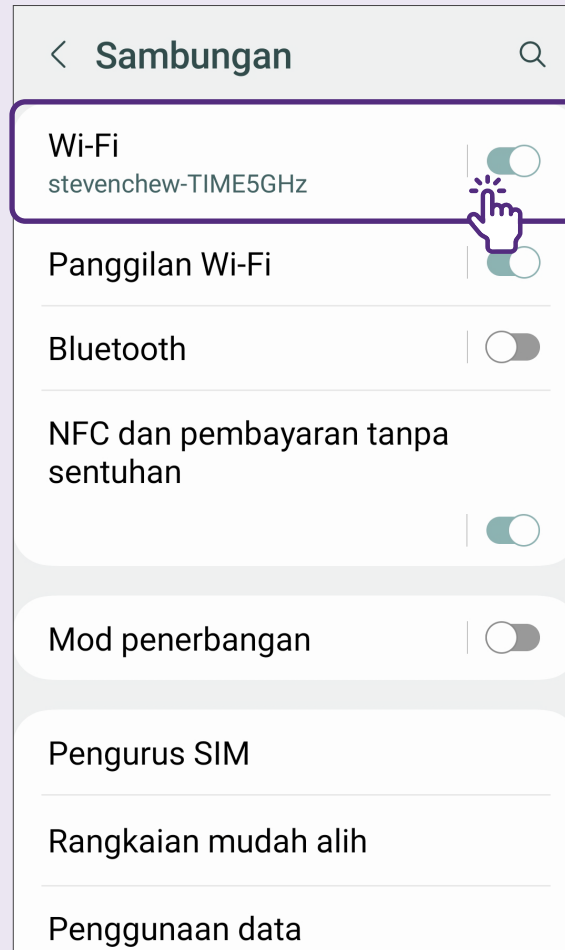

Hidupkan: Hijau
Matikan: Kelabu

4 Pilih Rangkaian Wi-Fi

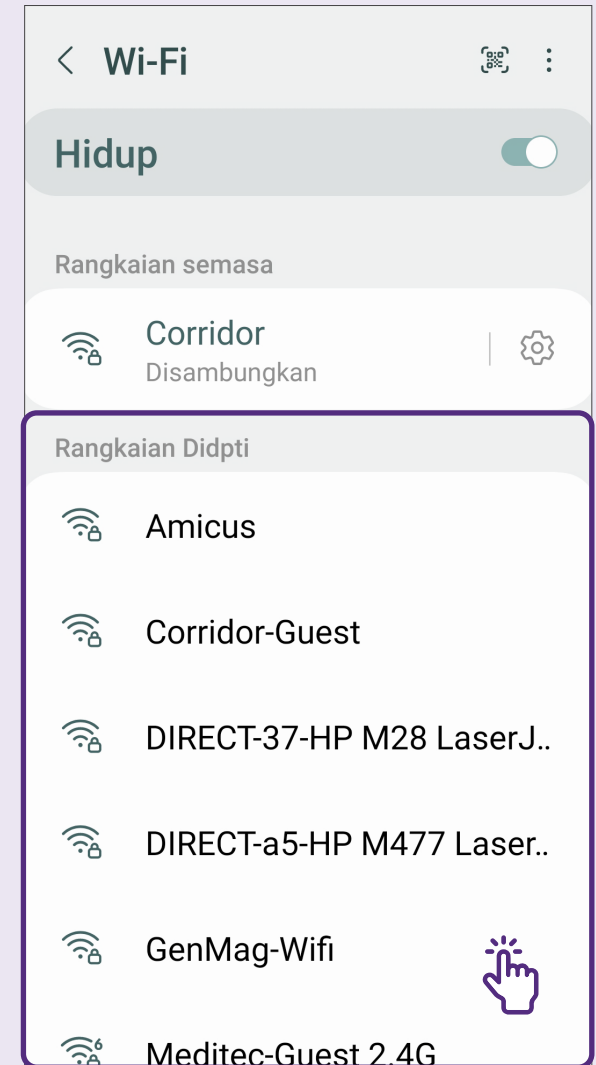

5

Masukkan Kata Laluan Wi-Fi

 **Corridor-Guest**

Kata laluan

.....



Auto sambung semula



Aturan IP

DHCP

Proksi

Tiada

Rangkaian bermeter

Kesan secara automatik

Jenis alamat MAC

MAC dirawakkan

Sambung

6

Berjaya Sambungkan ke Wi-Fi

 **Wi-Fi**  

Hidup



Rangkaian semasa

 Corridor

Disambungkan



Rangkaian Didpti

 Amicus

 Corridor-Guest

 DIRECT-37-HP M28 LaserJ..

 DIRECT-a5-HP M477 Laser..

 GenMag-Wifi

Sediakan Akaun Wireless@SGx dengan Rangkaian Selular

Untuk peranti mudah alih Android dengan kad SIM tempatan.

1 Imbas kod QR



Pergi ke
<https://go.gov.sg/wsgx> atau imbas
Kod QR.

2 Ketik pada "Device with local SIM"

Connecting to Wireless@SG has never been easier. Choose the setup option that is applicable to you.

(For CMLink, VIVIFI, Zero1, and ZYM Mobile users, please select 'Device without local SIM' for setup.)


Device with local SIM

Device without local SIM


3 Pilih Sistem Pengendalian

4 Terima Syarat Penggunaan


5 Terima Terma & Syarat pembekal kad SIM anda

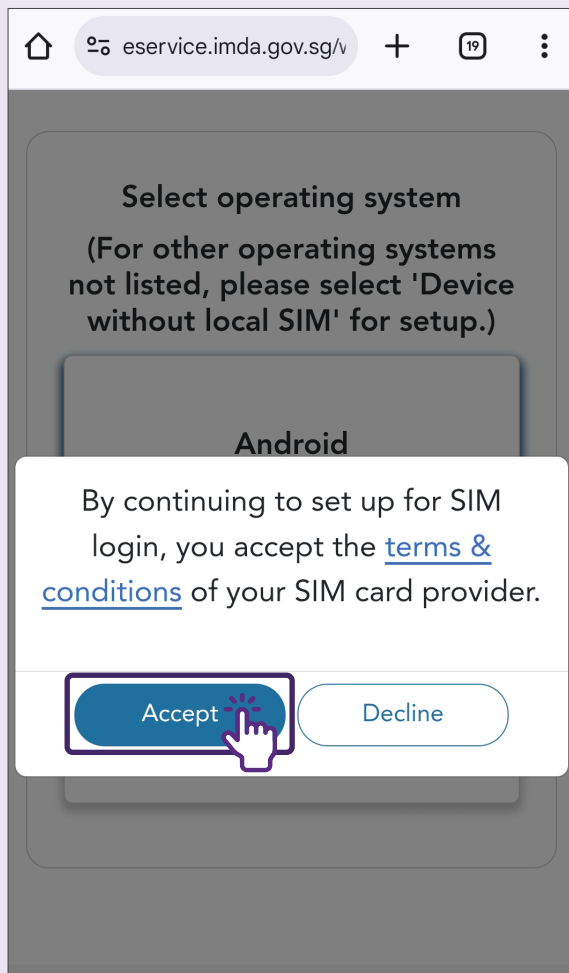

6 Pergi ke Tetapan

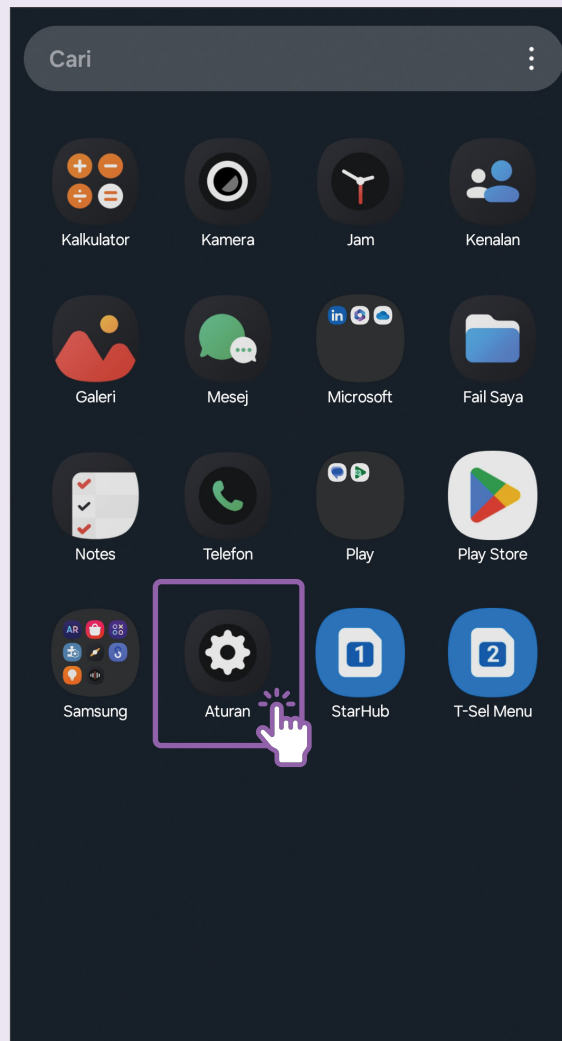


7 Ketik pada Sambungan

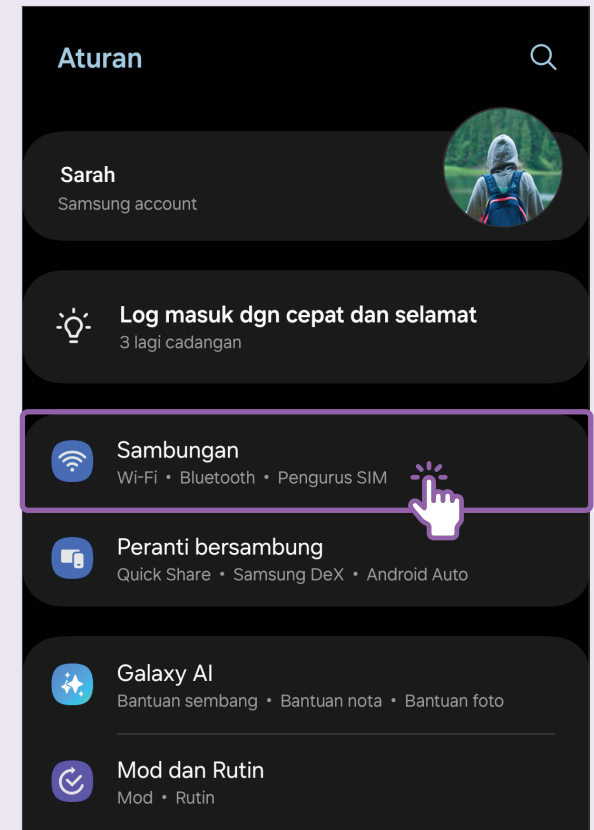


Pergi ke **“Sambungan”** atau **“Rangkaian & Internet”**.

*Langkah di atas adalah umum dan mungkin berbeza bergantung pada model peranti yang digunakan.

8 Pergi ke Tetapan Wi-Fi

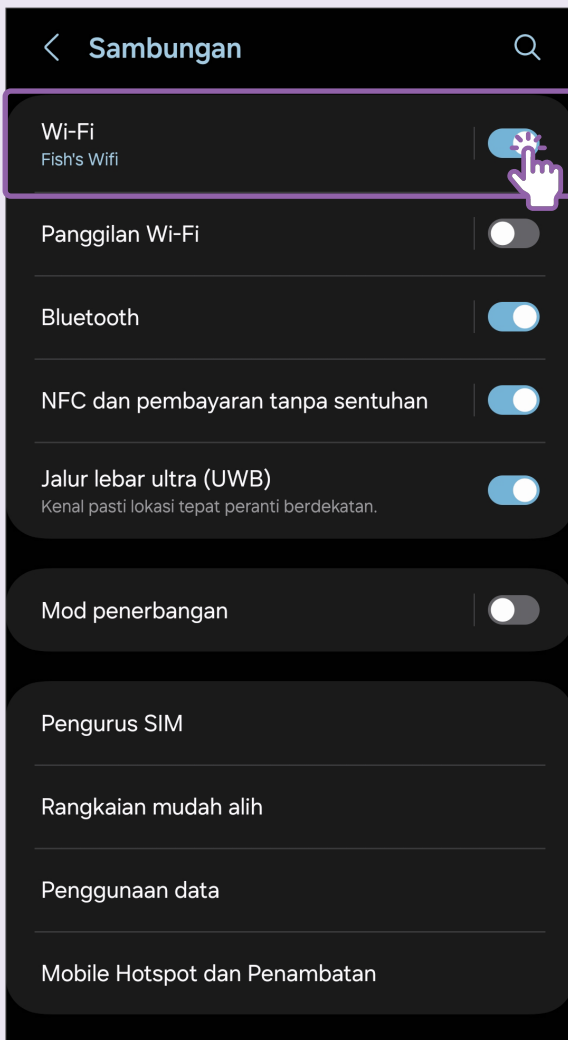


9 Tambah Rangkaian

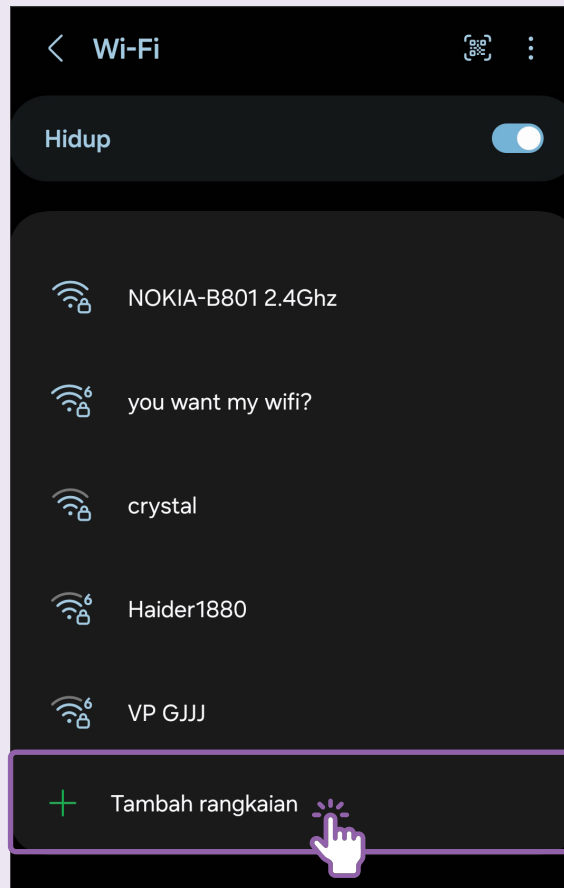

Cari **"Wireless@SGx"** atau **"Tambah rangkaian"** jika rangkaian Wireless@SGx tidak berada dalam lingkungan.

10 Tambah Nama Rangkaian

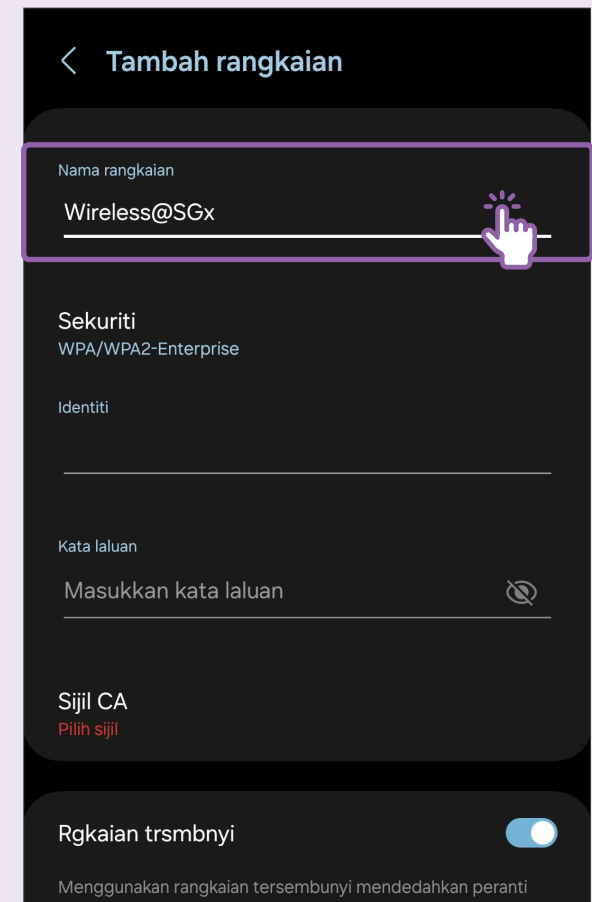

Di bawah nama Rangkaian, masukkan **"Wireless@SGx"**.

11 Pilih Jenis Keselamatan

< Tambah rangkaian

Nama rangkaian
Wireless@SGx

Sekuriti
WPA/WPA2-Enterprise

Identiti

Kata laluan
Masukkan kata laluan

Sijil CA
Pilih sijil

Rangkaian trsembunyi

Menggunakan rangkaian tersembunyi mendedahkan peranti yang disambungkan kepadanya. Rangkaian tidak tersembunyi dianggap lebih selamat.

Di bawah Sekuriti, pilih **"WPA/WPA2/WPA3-Enterprise"**.

12 Ketik pada Lihat Lagi

Wireless@SGx

Sekuriti
WPA/WPA2-Enterprise

Identiti

Kata laluan
Masukkan kata laluan

Sijil CA
Pilih sijil

Rangkaian trsembunyi

Menggunakan rangkaian tersembunyi mendedahkan peranti yang disambungkan kepadanya. Rangkaian tidak tersembunyi dianggap lebih selamat.

▼ Lihat lagi

Pergi ke **"Lihat Lagi"**.

*Langkah di atas adalah umum dan mungkin berbeza bergantung pada model peranti yang digunakan.

13 Pilih Kaedah EAP

Select SIM
StarHub

Rangkaian trsembunyi

Menggunakan rangkaian tersembunyi mendedahkan peranti yang disambungkan kepadanya. Rangkaian tidak tersembunyi dianggap lebih selamat.

Kaedah EAP
AKA

Aturan IP
DHCP


Proksi
Tiada

Rangkaian bermeter
Kesan secara automatik

Jenis alamat MAC
MAC dirawakkan

Di bawah kaedah EAP, pilih **"AKA"**.

14 Ketik pada Simpan atau Sambung

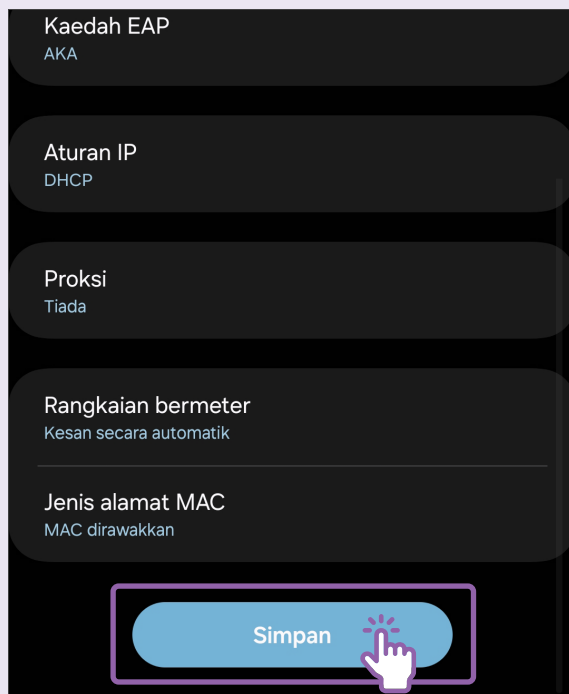

Ketik **“Simpan”** atau **“Sambung”** untuk menyambung kepada rangkaian Wireless@SGx.
*Langkah untuk mengakses rangkaian Wi-Fi yang disimpan mungkin berbeza-beza mengikut telefon.

15 Sambung kepada Wireless@SGx dan Selamat Melayari!



Nikmati sambungan yang lancar kepada **“Wireless@SGx”**.

Menyediakan Akaun Wireless@SGx tanpa Rangkaian Selular

Untuk peranti mudah alih Android tanpa kad SIM tempatan.

1 Imbas kod QR



Layari
<https://go.gov.sg/wsgx> atau imbas
kod QR.

2 Ketik pada 'Device without local SIM'

Connecting to Wireless@SG has never been easier. Choose the setup option that is applicable to you.

(For CMLink, VIVIFI, Zero1, and ZYM Mobile users, please select 'Device without local SIM' for setup.)

Device with local SIM

Device without local SIM

3 Pilih Sistem Operasi

Select operating system

Android/ChromeOS & Other
Operating Systems

iOS/iPadOS/macOS

Windows

4 Pilih Profil

eservice.imda.gov.sg/v

Select one of the options below

Create Profile

Reset Profile

Ketik pada **"Cipta Profil"** jika anda pengguna baharu.

5 Terima Syarat Penggunaan

Terms and Conditions of Use for Wireless@SGx Portal

General

1. We thank you for visiting <https://eservice.imda.gov.sg/WirelessSGx> ("this Site"). Your access and use of this Site constitutes your acceptance and agreement to be bound by these terms and conditions of use ("Terms of Use"). If you do not consent to be bound by these Terms of Use, please discontinue your access and do not use this Site.

2. In case of any violation of these Terms of Use, Infocomm Media Development Authority ("IMDA") reserves the right to seek all remedies available under the law and in equity for such violations. These Terms of Use apply in respect of any and

Accept

Decline

6 Pilih Mana-mana Pembekal

Home
/ Wireless@SGx Profile Setup for devices without local SIM cards

Wireless@SGx Profile Setup for devices without local SIM cards

- 1 Registration
- 2 Verification
- 3 Configuration

Set up for devices without local SIM cards (Android/ChromeOS & Other Operating Systems)

* Choose a Provider



* Date of Birth

DD/MM/YYYY

7 Masukkan Butiran Peribadi

- 2 Verification
- 3 Configuration

Set up for devices without local SIM cards (Android/ChromeOS & Other Operating Systems)

* Choose a Provider



* Date of Birth

10/07/2000

* Mobile Number

+65 8888888

* Confirm Mobile Number

+65 8888888

8 Setuju dengan Terma dan Syarat

+65 8888888

☒ I agree to the [terms and conditions](#)

* Captcha

dbe2c

dbe2c

For security purpose, your Wireless@SG account will be valid for 1 year. You will be prompted via SMS to re-validate your account via the setup above when you login with an expired account. Kindly note that the Wireless@SG account will be issued by the corresponding provider selected above.

Next Cancel

Tandakan kotak, masukkan captcha dan ketik **"Seterusnya"** untuk meneruskan.

9 Sahkan Nombor Mudah Alih anda

Registration

2 Verification

3 Configuration

SMS One-Time Password(OTP)

A verification SMS has been sent to your mobile at +6588888888. Enter the 6-digit SMS OTP in the text box below.

307879

21

Next Cancel

Masukkan Kata Laluan Satu Kali SMS dan ketik **"Seterusnya"**.

10 Salin Nama Pengguna

For Android / ChromeOS / Other Operating Systems

Username/Identity

essa-MBJ03Rf54 Copy

Password

***** Show Copy

Provider's Domain name


rinoa.min et.com.sg Copy

Refer to guide below to complete setup. For other operating systems, please refer to your device's user manual.

Android Guide


ChromeOS Guide

11 Tambah Rangkaian

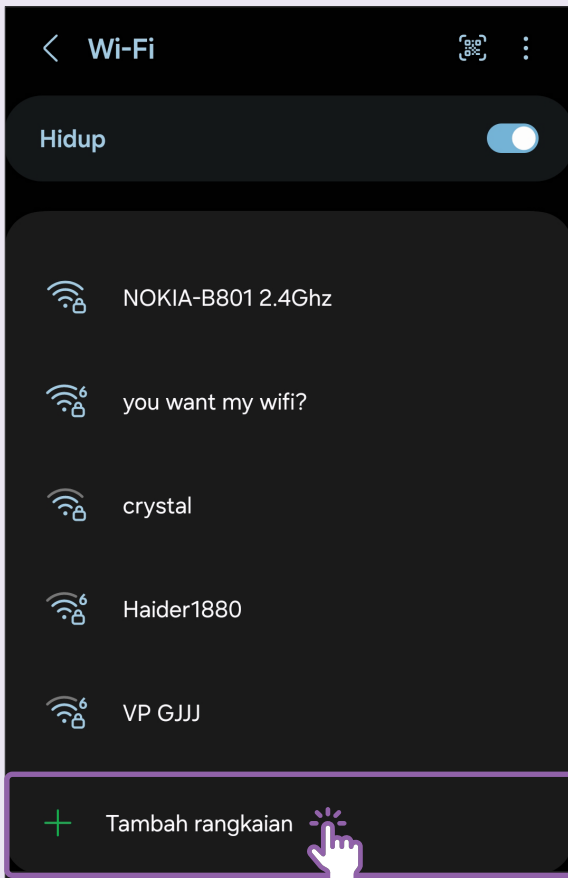


Tukar kepada Tetapan WiFi dan cari **"Wireless@SGX"** atau **"Tambah rangkaian"**.

12 Masukkan Nama Pengguna

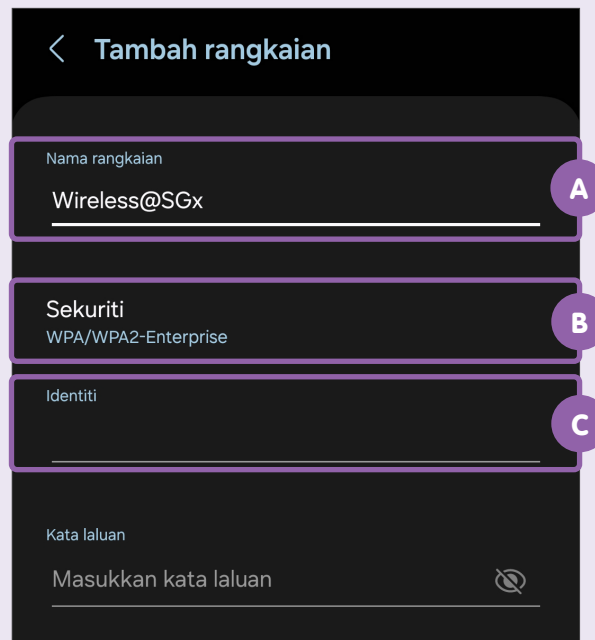

- A** Masukkan nama Rangkaian: **"Wireless@SGx"**.
- B** Di bawah Keselamatan, pilih **"WPA/WPA2/WPA3-Enterprise"**.
- C** Di bawah Identiti, tampil **"Nama Pengguna"** anda.

13 Salin Kata Laluan

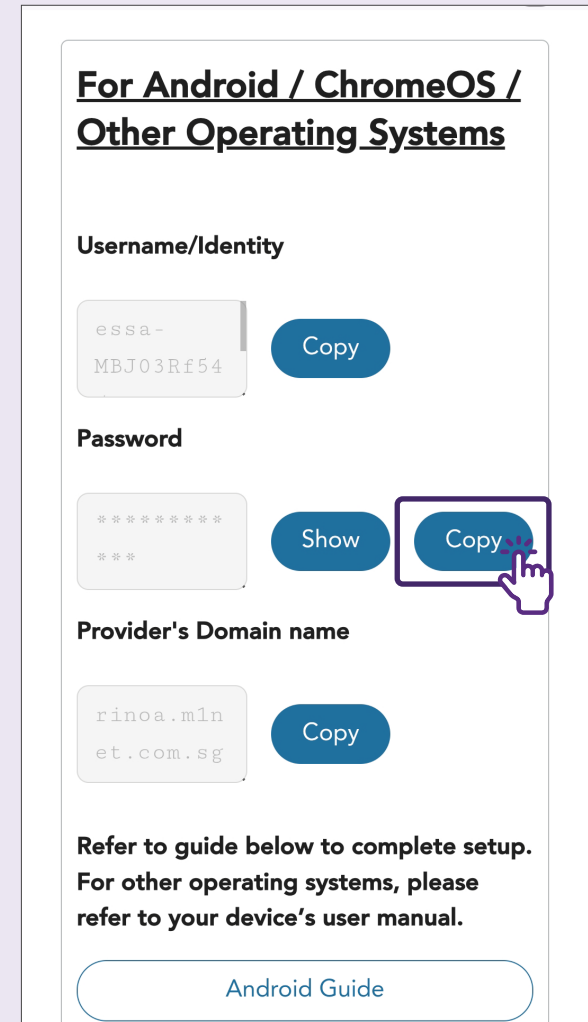

14 Masukkan Kata Laluan

< Tambah rangkaian

Nama rangkaian
Wireless@SGx

Sekuriti
WPA/WPA2-Enterprise

Identiti

Kata laluan
Masukkan kata laluan

Sijil CA
Guna sijil sistem

Domain

A Di bawah Kata Laluan, tampal “**Kata Laluan**”.

B Di bawah sijil CA, pilih “**Gunakan sijil sistem**”.

15 Salin Nama Domain Pembekal

For Android / ChromeOS / Other Operating Systems

Username/Identity

essa-MBJ03Rf54 Copy

Password

***** Show Copy

Provider's Domain name

rinoa.mlnet.com.sg Copy

Refer to guide below to complete setup.
For other operating systems, please refer to your device's user manual.

Android Guide

ChromeOS Guide

16 Masukkan Domain

< Tambah rangkaian

Nama rangkaian
Wireless@SGx

Sekuriti
WPA/WPA2-Enterprise

Identiti

Kata laluan
Masukkan kata laluan

Sijil CA
Guna sijil sistem

Domain
Masukkan domain

Tampalkan nama domain pembekal.

Ketik pada Simpan dan Selamat Melayari!

[illegible]

**Untuk maklumat lanjut dan
mencari hab komuniti
Digital SG terdekat anda:**

Pusat Panggilan IMDA

Talian penting: +65 6377 3800

Maklum balas: go.gov.sg/imda-feedback

Laman web: digitalforlife.gov.sg



Imbas kod QR untuk
melawati Portal Digital
Sepanjang Hayat.

© 2026 Info-communications Media Development Authority. Segala hak terpelihara.
Tiada bahagian dalam sumber ini boleh digunakan atau disalin tanpa persetujuan eksplisit daripada IMDA.
Bahan yang digunakan berkaitan dengan panduan ini juga mungkin tertakluk kepada perlindungan hak cipta.
Ini tidak terhad kepada: dokumen, slaid, imej, audio dan video. Pengekalan, penduaan, pengedaran, atau
pengubahsuaian bahan berhak cipta tanpa kebenaran adalah dilarang sama sekali.

*Sumber ini mengambil rujukan daripada Wireless@SG for Consumers - Infocomm Media Development Authority.
(n.d.). Infocomm Media Development Authority.*