

# செல்லுலார் நெட்ஹொஸ்டிங் மற்றும் Wi-Fi Wireless@SGx (Android)

கீழே உள்ள QR குறியீட்டை ஸ்கேன்  
செய்து அறிவார்ந்த சாதனங்களை  
பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ளலாம்



GO.gov.sg



# உள்ளடக்கம்

முகப்புரை	2
சைபர் பாதுகாப்பு உதவிக்குறிப்புகள்	3
செல்லுலார் நெட்வொர்க் மற்றும் அவற்றின் ஐக்கான்கள்	4
செல்லுலார் நெட்வொர்க்குடன் இணைத்தல் மற்றும் துண்டித்தல்	5
Wi-Fi உடன் இணைத்தல் மற்றும் துண்டித்தல்	6
செல்லுலார் நெட்வொர்க் மூலம் Wireless@SGx கணக்கை அமைத்தல்	8
செல்லுலார் நெட்வொர்க் இல்லாமல் Wireless@SGx கணக்கை அமைத்தல்	13



# முகப்புரை

வாழ்க்கைக்குத் தேவையான டிஜிட்டல் திறன்கள் (DSL) வழிகாட்டிப் புத்தகம் என்பது தினசரி வாழ்க்கைக்குத் தேவையான டிஜிட்டல் திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ள உதவும் சிற்றேடுகளின் தொகுப்பாகும். இது, டிஜிட்டல் உலகில் நீங்கள் நம்பிக்கையுடனும் பாதுகாப்புடனும் இருப்பதற்காக நீங்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டியபடிப்படியான வழிமுறைகள் மற்றும் விரைவான உதவிக்குறிப்புகளைப் பற்றி விளக்குகிறது.

தினசரி வாழ்க்கைக்குத் தேவைப்படும் டிஜிட்டல் திறன்களை கற்றுக்கொள்ள விரும்பும் அனைவருக்காகவும் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த DSL திறன்கள் வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி 5 திறன்களைக் கொண்ட பகுதிகளாகப் பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

## கற்றல் விளைவுகள்:

இந்த வழிகாட்டிக் கையேடு “அறிவார்ந்த சாதனங்களை நிறுவி, பயன்படுத்துதல்” திறன் மீது கவனம் செலுத்துகின்றது, இதில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்வது:

- பொது Wi-Fi-க்குப் பதிவு செய்யவும்.
- இணையத்தின் மூலம் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் மற்றும் ஆபத்துகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

DSL



## இணையவழித் தளங்களில் பாதுகாப்பாக, விவேகமாக, கனிவாக இருத்தல்

இணைய அச்சுறுத்தல்களுக்கு எதிராக பாதுகாப்பாக இருங்கள்; தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்; இணையத்தில் நேர்மறையாக இருக்கும் பழக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.

தகவல்களை இணையவழித் தளங்களில் ஆராய்தல் இணையத்தில் தகவல்களைத் தேடவும், பார்க்கவும் மற்றும் மீட்டெடுக்கவும்.



## இணையவழித் தளங்களில் தொடர்புகொள்ளுதல்

இணையத்தில் மற்றவர்களுடன் இணையவும்.



## இணையவழிப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளுதல்

இணையத்தில் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளவும்.



## அறிவார்ந்த சாதனங்களை நிறுவி, பயன்படுத்துதல்


உங்கள் மொபைல் சாதனத்தின் அடிப்படை வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் செயல்பாடுகளை அமைத்து இயக்கவும்.



இந்த வழிகாட்டி பொதுவான மென்பொருள் சின்னங்கள் மற்றும் மொபைல் சாதன அமைப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. சில அம்சங்கள் மற்றும் பயனர் இடைமுகம் வெவ்வேறு கைப்பேசிகளில் வேறுபடக்கூடும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

# இணையப் பாதுகாப்பு உதவிக்குறிப்புகள்


Wi-Fi-ஐப் பயன்படுத்தும் போது பாதுகாப்பாக இருக்க, தயவுசெய்து பின்வருவனவற்றைக் கடைப்பிடிக்கவும்:

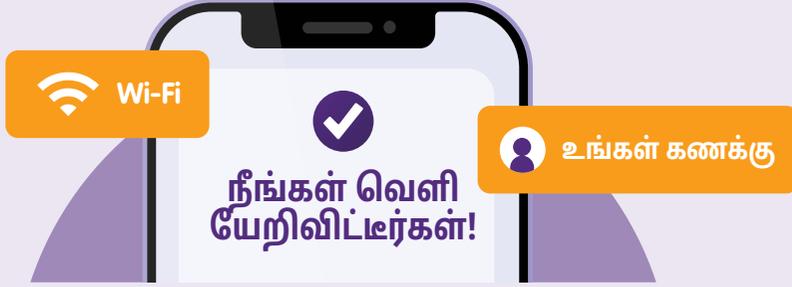


பயன்படுத்திய பிறகு Wi-Fi இணைப்பு அல்லது கணக்குகளில் இருந்து வெளியேறவும்.



"இலவச" Wi-Fi ஹாட்ஸ்பாட்கள் போலியான அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலமாக இருக்கலாம் என்பதில் எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள்.

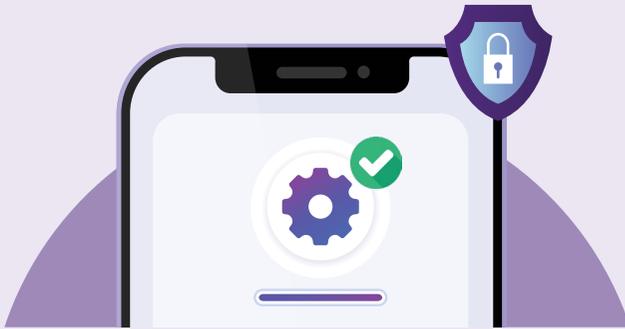

தெரிந்த பாதுகாப்புக் குறைபாடுகளிலிருந்து மொபைல் சாதனங்களைப் பாதுகாக்க, அனைத்து செயலிகளையும் முறையாகப் புதுப்பிக்கவும்.

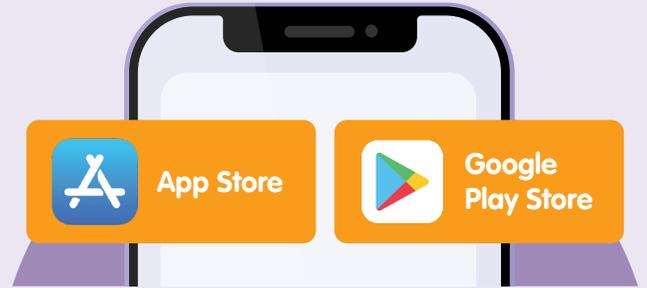

அதிகாரப்பூர்வ மூலங்களில் இருந்து செயலிகளைப் பதிவிறக்கவும்.

# செல்லுலார் நெட்வொர்க் மற்றும் அவற்றின் ஐகான்கள்

## 1 நெட்வொர்க்குகள்

உங்கள் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் அல்லாத வேறு நெட்வொர்க்குகள்.

### 3G / 4G / 5G

செல்லுலார் நெட்வொர்க்கின் சிக்னல் வலிமை.




## 2 Wi-Fi-உடன்

### இணைக்கப்பட்டது

மொபைல் சாதனம் Wi-Fi மூலம் இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



## 3 நிலைப் பட்டி Status Bar உள்ள இடம்

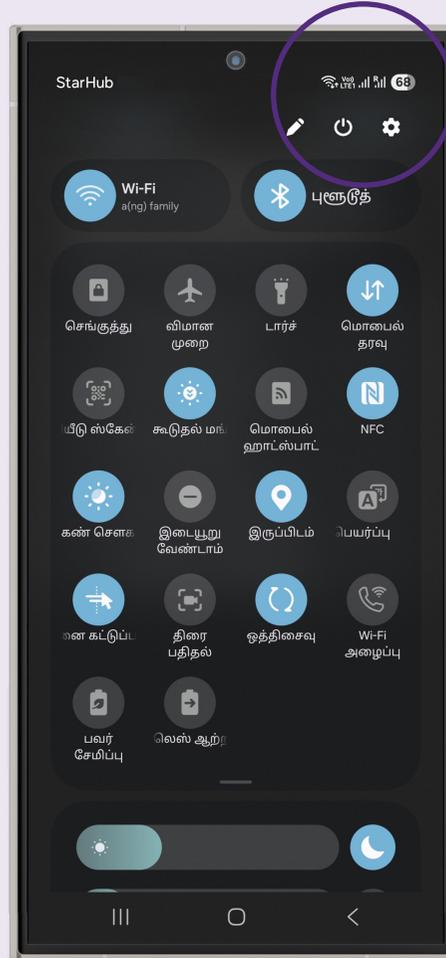

# செல்லுலார் நெட்வொர்க்குடன் இணைத்தல் மற்றும் துண்டித்தல்

1 அமைப்புகள் என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்



“அமைப்புகள்” என்ற ஐகானைத் தேடி தட்டவும்.

2 இணைப்புகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

**அமைவுகள்**

இணைப்புகள்  
Wi-Fi • ப்ளூடூத் • SIM மேலாளர்

இணைக்கப்பட்ட சாதனங்கள்  
Quick Share • Samsung DeX • ஆண்ட்ராய்டு தானியக்கம்

முறைகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்  
முறைகள் • நிகழ்வுகள்

ஒலிகள் மற்றும் அதிர்வு  
ஒலி முறை • ரிங்டோன்

3 டேட்டா பயன்பாட்டை தேர்வு செய்யவும்

**இணைப்புகள்**

அல்ட்ரா-வைட் பேண்டு (UWB)  
அருகிலுள்ள சாதனங்களின் துல்லியமான இருப்பிடத்தைக் கண்டறியவும்.

விமான முறை

SIM மேலாளர்

மொபைல் நெட்வொர்க்குகள்

தரவு பயன்பாடு

மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் மற்றும் டித்தரிங்

மேலும் இணைப்பு

4 மொபைல் டேட்டா என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்

**தரவு பயன்பாடு**

10.49 GB அளவு மொபைல் தரவு  
அக். 1 - அக். 31

0 B 10.49 GB

தரவு சேமிப்பான்  
ஆஃப்

பயன்பாடுகளுக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நெட்வொர்க்குகள்

மொபைல்

மொபைல் தரவு  
உங்கள் மொபைல் நெட்வொர்க் வழியாக இணையத்தை அணுகவும்.

இயக்குதல்: பச்சை நிறம்  
முடக்குதல் : சாம்பல் நிறம்

# Wi-Fi உடன் இணைத்தல் மற்றும் துண்டித்தல்

1 அமைப்புகள் என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்



“அமைப்புகள்” என்ற ஐகானைத் தேடி தட்டவும்.

2 இணைப்புகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

அமைப்புகள்

இணைப்புகள்  
Wi-Fi • ப்ளூடூத் • SIM மேலாளர்

இணைக்கப்பட்ட சாதனங்கள்  
Quick Share • Samsung DeX • ஆண்ட்ராய்டு தானியக்கம்

முறைகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்  
முறைகள் • நிகழ்வுகள்

ஒலிகள் மற்றும் அதிர்வு  
ஒலி முறை • ரிங்டோன்

3 Wi-Fi என்பதைத் தேர்வு

இணைப்புகள்

Wi-Fi  
Corridor

Wi-Fi அழைப்பு

ப்ளூடூத்

NFC மற்றும் சிறப்பு முறை பணம் செலுத்தல்கள்

அல்ட்ரா-வைட் பேண்டு (UWB)  
அருகிலுள்ள சாதனங்களின் துல்லியமான இருப்பிடத்தைக் கண்டறியவும்.

விமான முறை

இயக்குதல்: பச்சை நிறம்  
முடக்குதல் : சாம்பல் நிறம்

4 Wi-Fi நெட்வொர்க்கைத் தேர்வு செய்யவும்

Wi-Fi

ஆன்

நடப்பு நெட்வொர்க்

Corridor  
இணைக்கப்பட்டது

கிடைக்கும் நெட்வொர்க்குகள்

B3N-Net

Amicus

Corridor-Guest

DIRECT-a5-HP M477 Laser..

Meditec-Guest 2.4G

5

Wi-Fi கடவுச்சொல்லை  
உள்ளிடவும்

< Corridor-Guest

கடவுச்சொல்  
.....|

தானாக மீண்டும்  
இணைக்கவும்

IP அமைவுகள்  
DHCP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
q w e r t y u i o p  
a s d f g h j k l  
↑ z x c v b n m ↵

6

Wi-Fi உடன் வெற்றிகரமாக  
இணைக்கப்பட்டது

< Wi-Fi

ஆன்

நடப்பு நெட்வொர்க்

Corridor  
இணைக்கப்பட்டது

கிடைக்கும் நெட்வொர்க்குகள்

B3N-Net  
Amicus  
Corridor-Guest  
DIRECT-a5-HP M477 Laser..  
Meditec-Guest 2.4G

# செல்லுலார் நெட்வொர்க்குடன் Wireless@SGx கணக்கை அமைக்கவும்

உள்ளூர் SIM கார்டுகள் உள்ள Android மொபைல் சாதனத்திற்கானது.

## 1 QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்



<https://go.gov.sg/wsgx>  
என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும் அல்லது QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்.

## 2 "Device with local SIM" என்பதைத் தட்டவும்

Connecting to Wireless@SG has never been easier. Choose the setup option that is applicable to you.

(For CMLink, VIVIFI, Zero1, and ZYM Mobile users, please select 'Device without local SIM' for setup.)


Device with local SIM




Device without local SIM




## 3 இயங்குதலத்தைத் தேர்வு செய்யவும்

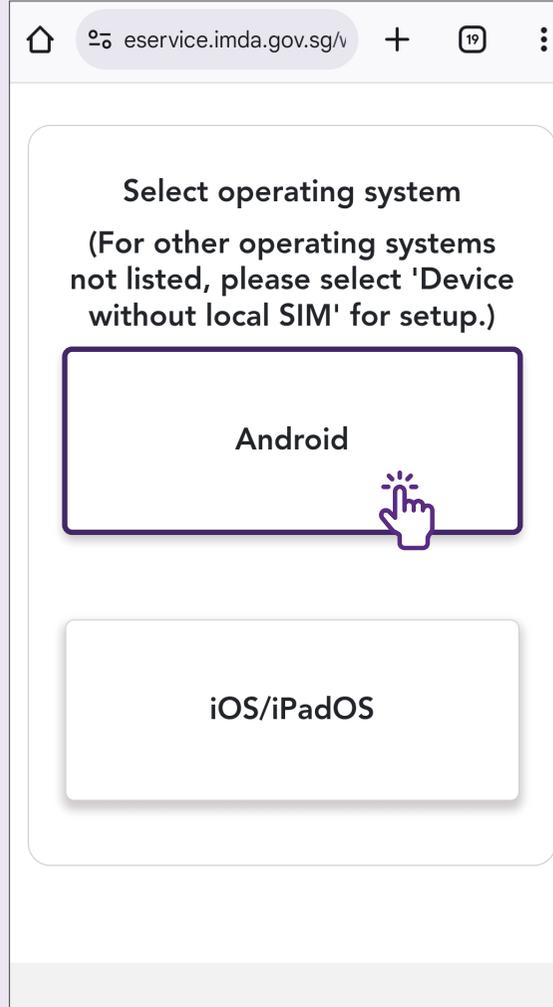


## 4 பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்ளவும்

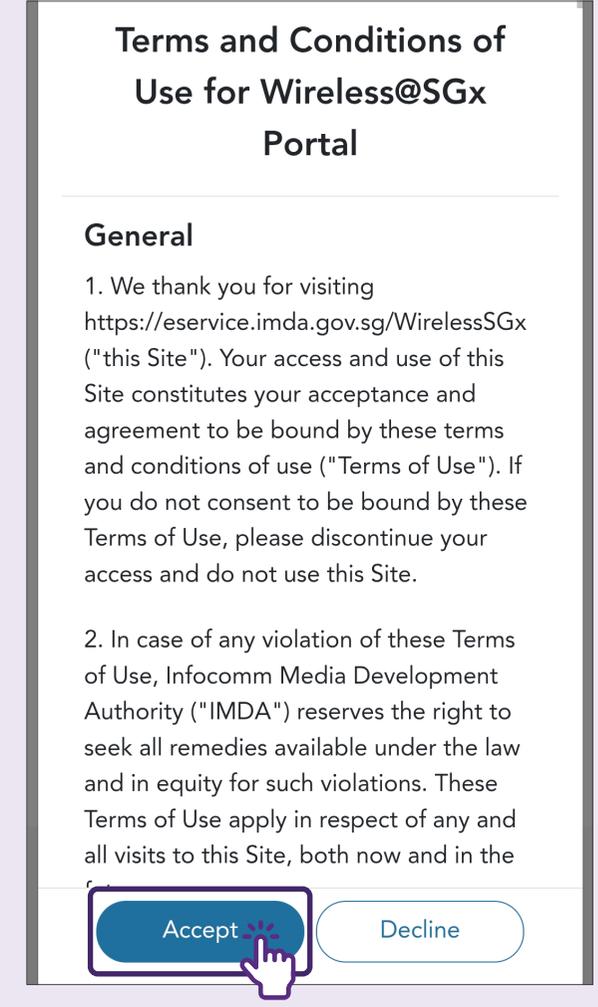


5 உங்கள் சிங்கப்பூர் செறிவட்டை (சிம் கார்டு) வழங்குநரின் விதிமுறைகளையும் நிபந்தனைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளவும்

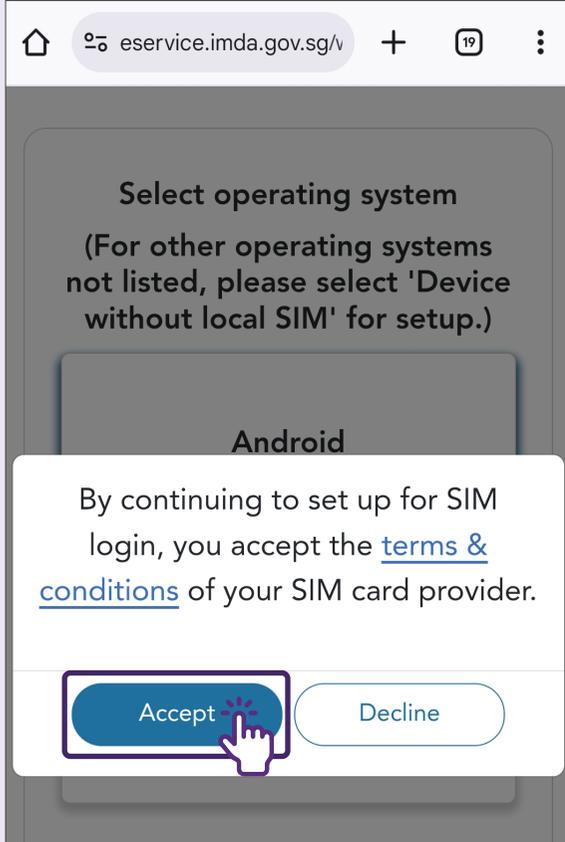

6 அமைப்புகளுக்குச் செல்லவும்

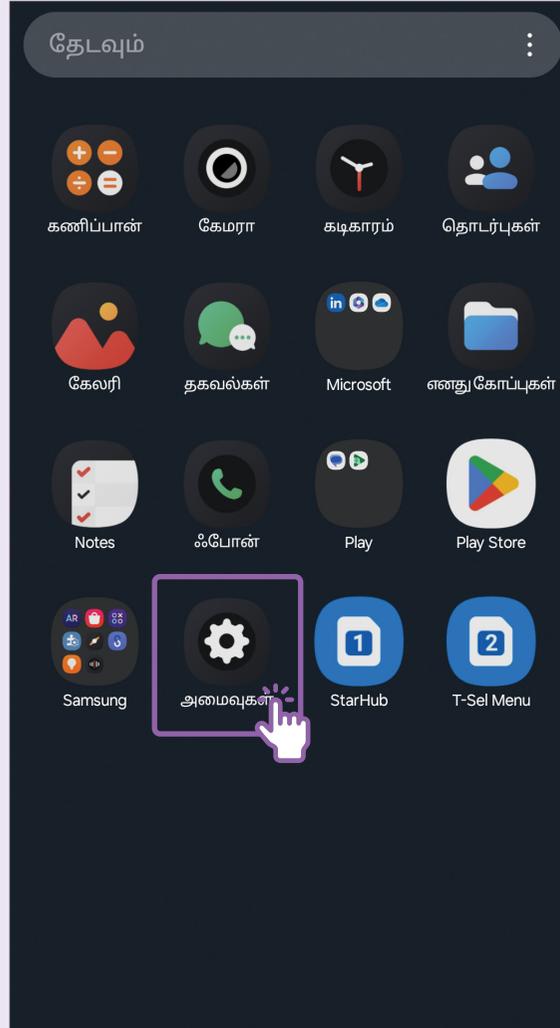


7 இணைப்புகள் என்பதைத் தட்டவும்

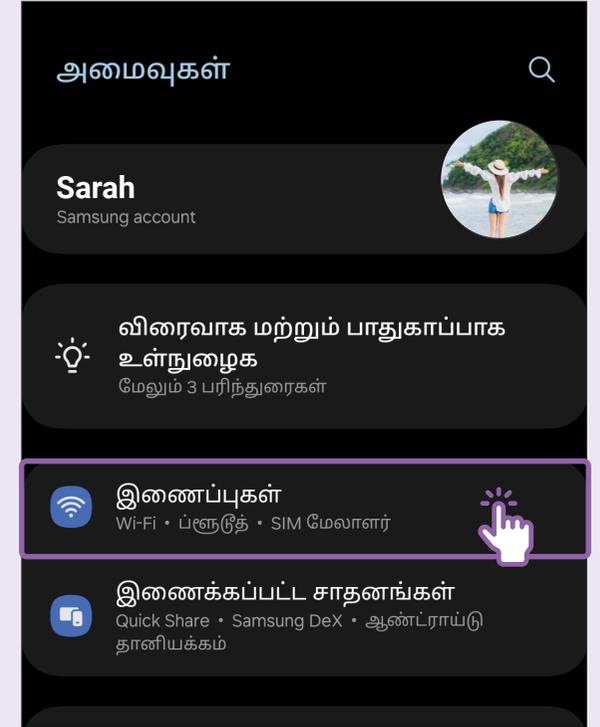

"இணைப்புகள்" அல்லது "இணைப்புக் கட்டமைப்பு & இணையம்" என்பதற்குச் செல்லவும்.  
\*மேற்கூறப்பட்ட படி பொதுவானது மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் சாதனத்தைப் பொறுத்து வேறுபடலாம்.

8 கம்பியில்லா இணைய அமைப்புகளுக்குச் செல்லவும்

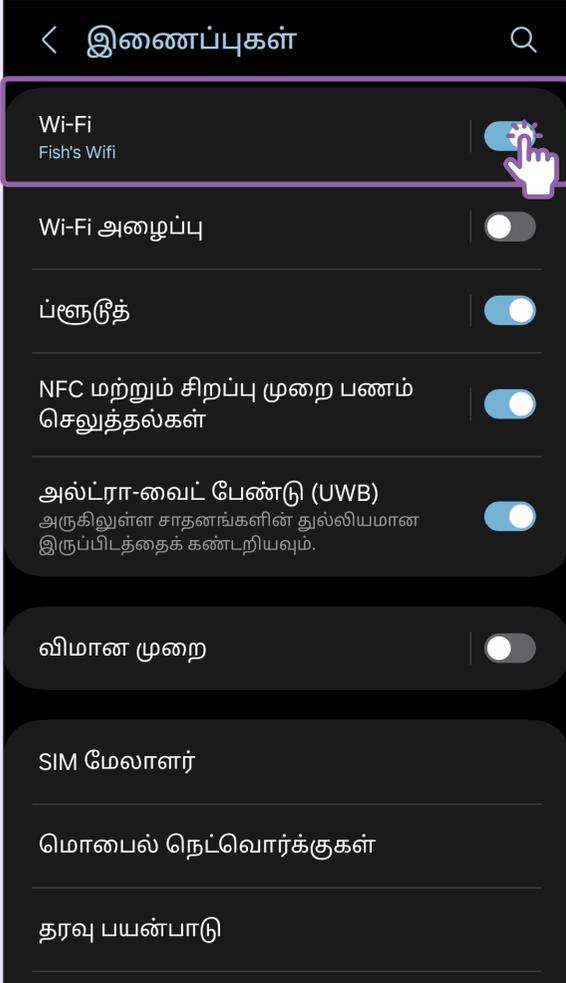


9 இணைப்புக் கட்டமைப்பை சேர்க்கவும்




"Wireless@SGx" இணைப்புக் கட்டமைப்பு அருகில் இல்லை என்றால் Wireless@SGx என்பதைத் தேடவும் அல்லது "இணைப்புக் கட்டமைப்பை சேர்க்கவும்" என்பதைத் தேடவும்.

10 இணைப்புக் கட்டமைப்பின் பெயரைச் சேர்க்கவும்

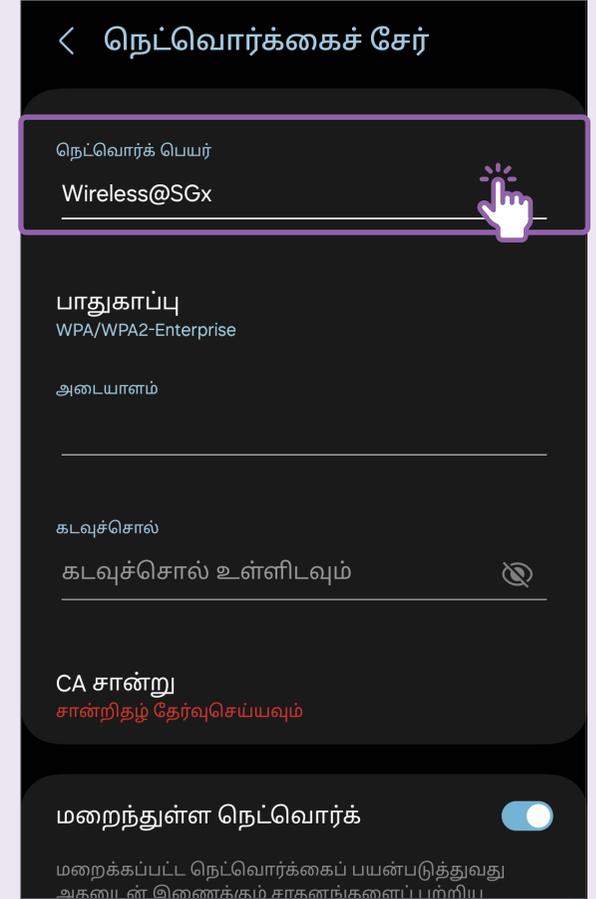


இணைப்புக் கட்டமைப்பு பெயரில், "Wireless@SGx" என்பதை உள்ளிடவும்.

## 11 பாதுகாப்பு வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

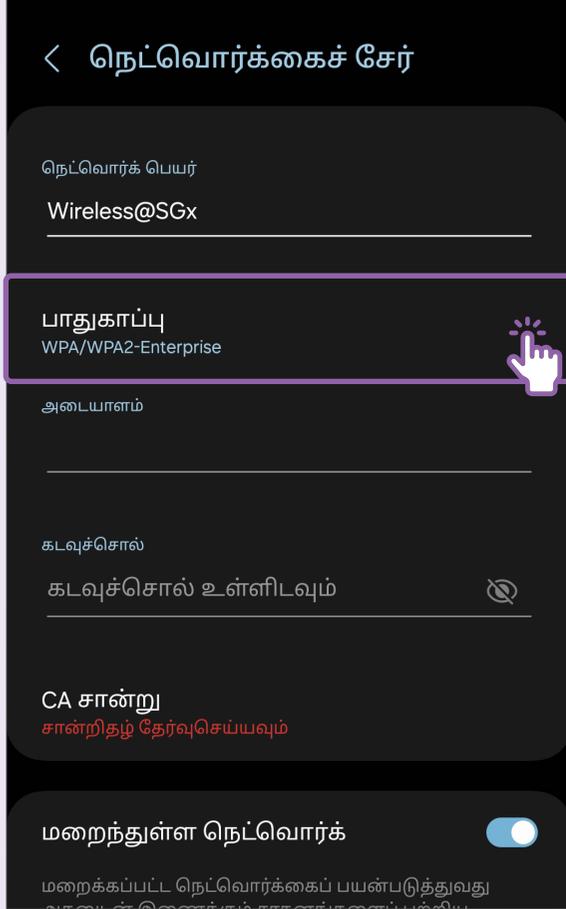


பாதுகாப்பின் கீழ், "WPA/WPA2/WPA3-Enterprise" எட்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

## 12 மேலும் என்பதைத் தட்டவும்

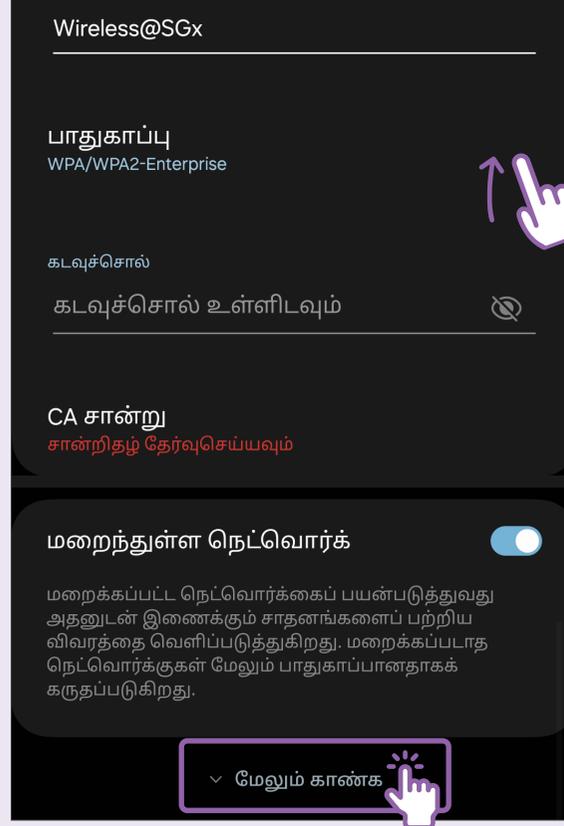


"மேலும்" என்பதற்கு செல்லவும். \*மேற்கூறப்பட்ட படி பொதுவானது மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் சாதனத்தைப் பொறுத்து வேறுபடலாம்.

## 13 EAP முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

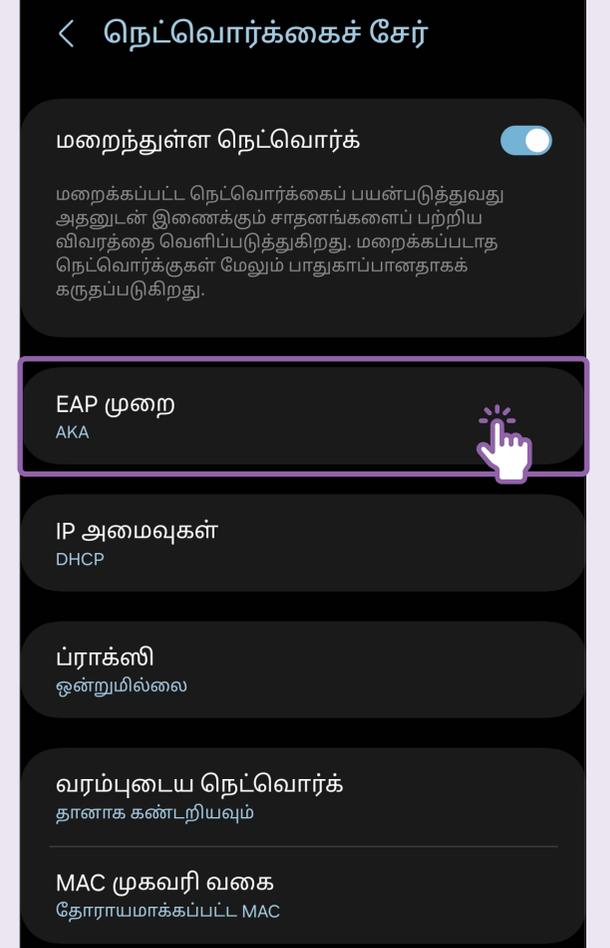


EAP முறையின் கீழ், "AKA" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

14 'சேமிக்கவும்' அல்லது  
'இணைக்கவும்' மீது தட்டவும்

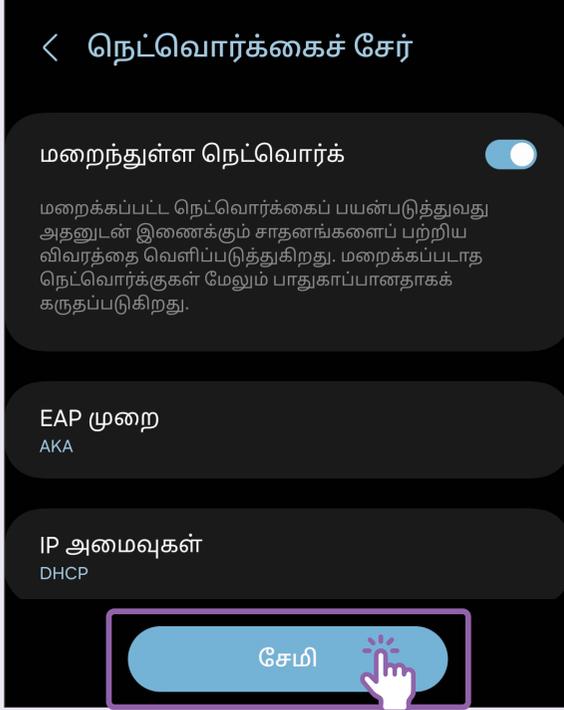

Wireless@SGx இணைப்புக் கட்டமைப்புடன் இணைய "சேமிக்கவும்" அல்லது "இணைக்கவும்" என்பதைத் தட்டவும்.  
\*மேற்கூறப்பட்டது பயன்படுத்தப்படும் சாதனத்தைப் பொறுத்து வேறுபடலாம்.

15 Wireless@SGx உடன்  
இணைந்து மகிழ்ச்சியுடன்  
இணையத்தைப்  
பயன்படுத்துங்கள்!

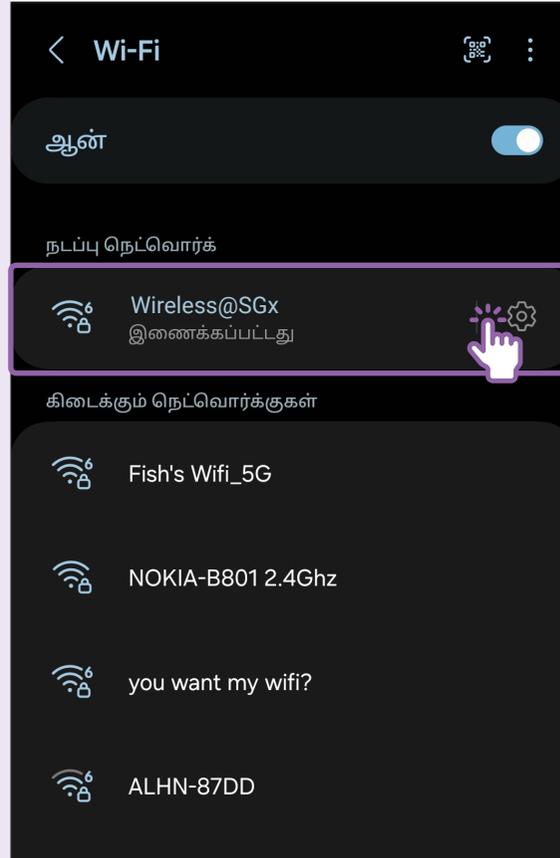

தடையற்ற தொடர்பை  
"Wireless@SGx" -உடன் அனுபவியுங்கள்.

# செல்லுலார் நெட்வொர்க் இல்லாமல் Wireless@SGx கணக்கை அமைக்கவும்

உள்ளூர் SIM காட்டுகள் இல்லாத Android மொபைல் சாதனத்திற்கானது.

1 QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்



<https://go.gov.sg/wsgx>  
என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும் அல்லது QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்.

2 "Device without local SIM" என்பதைத் தட்டவும்

Connecting to Wireless@SG has never been easier. Choose the setup option that is applicable to you.

(For CMLink, VIVIFI, Zero1, and ZYM Mobile users, please select 'Device without local SIM' for setup.)

Device with local SIM

Device without local SIM

3 இயங்குதலத்தைத் தேர்வு செய்யவும்

Select operating system

Android/ChromeOS & Other Operating Systems

iOS/iPadOS/MacOS

Windows

4 விவரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

eservice.imda.gov.sg/v

Select one of the options below

Create Profile

Reset Profile

நீங்கள் ஒரு புதிய பயனராக இருந்தால் "விவரத்தை உருவாக்குதல்" என்பதைத் தட்டவும்.

5 பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்ளவும்

Terms and Conditions of Use for Wireless@SGx Portal

General

1. We thank you for visiting <https://eservice.imda.gov.sg/WirelessSGx> ("this Site"). Your access and use of this Site constitutes your acceptance and agreement to be bound by these terms and conditions of use ("Terms of Use"). If you do not consent to be bound by these Terms of Use, please discontinue your access and do not use this Site.

2. In case of any violation of these Terms of Use, Infocomm Media Development Authority ("IMDA") reserves the right to seek all remedies available under the law and in equity for such violations. These Terms of Use apply in respect of any and

Accept

Decline

6 ஏதேனும் ஒரு வழங்குநரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

Home / Wireless@SGx Profile Setup for devices without local SIM cards

Wireless@SGx Profile Setup for devices without local SIM cards

- 1 Registration
- 2 Verification
- 3 Configuration

Set up for devices without local SIM cards (Android/ChromeOS & Other Operating Systems)

\* Choose a Provider



\* Date of Birth

DD/MM/YYYY

7 சுயவிவரங்களை உள்ளிடவும்

- 1 Registration
- 2 Verification
- 3 Configuration

Set up for devices without local SIM cards (Android/ChromeOS & Other Operating Systems)

\* Choose a Provider



\* Date of Birth

10/07/2000

\* Mobile Number

+65 8888888

\* Confirm Mobile Number

+65 8888888

8

நிபந்தனைகளுக்கும்  
விதிமுறைகளுக்கும்  
உடன்படவும்

I agree to the [terms and conditions](#)

\* Captcha  
dbee2c

dbee2c

For security purpose, your Wireless@SG account will be valid for 1 year. You will be prompted via SMS to re-validate your account via the setup above when you login with an expired account. Kindly note that the Wireless@SG account will be issued by the corresponding provider selected above.

Next Cancel

பெட்டியை சரிபார்த்து, காப்சாவை உள்ளிட்டு "அடுத்து" என்பதைத் தட்டவும்.

9

தொலைப்பேசி எண்ணை  
சரிபார்க்கவும்

Registration  
2 Verification  
3 Configuration

SMS One-Time Password(OTP)

A verification SMS has been sent to your mobile at +6588888888. Enter the 6-digit SMS OTP in the text box below.

307879

21

Next Cancel

நீங்கள் குறுஞ்செய்தி வழிப் பெறும் ஒருமுறை கடவுச் சொல்லை உள்ளிடவும். "அடுத்து" என்பதைத் தட்டவும்.

10

பயனர்பெயர் நகல்  
எடுக்கவும்

**For Android / ChromeOS / Other Operating Systems**

Username/Identity

essa-  
MBJ03Rf54

Copy

Password

\*\*\*\*\*  
\*\*\*

Show Copy

Provider's Domain name

rinoa.mln  
et.com.sg

Copy

Refer to guide below to complete setup. For other operating systems, please refer to your device's user manual.

Android Guide


ChromeOS Guide

## 11 இணைப்புக் கட்டமைப்பை சேர்க்கவும்




கம்பியில்லா இணையம் அமைப்புகளுக்கு மாறி, Wireless@SGx அல்லது "இணைப்புக் கட்டமைப்பை சேர்க்கவும்" என்பதைத் தேடவும்.

## 12 பயனர்பெயரை உள்ளிடவும்

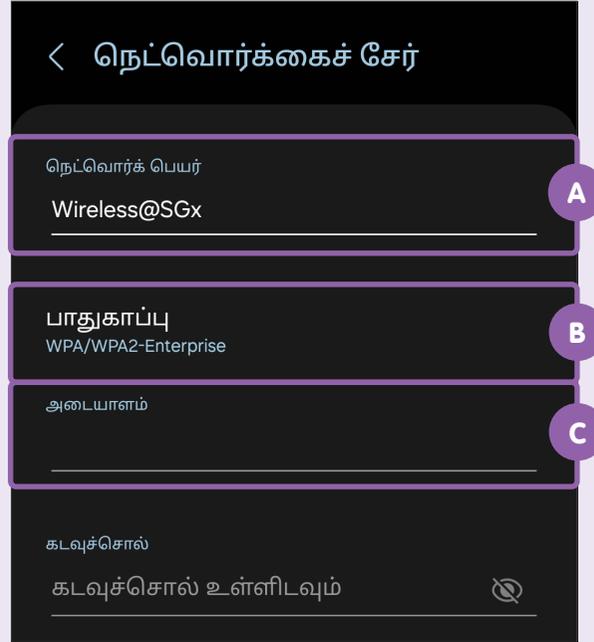

- A இணைப்புக் கட்டமைப்பு பெயரை உள்ளிடவும்: "Wireless@SGx".
- B பாதுகாப்பின் கீழ், "WPA/WPA2/WPA3-Enterprise" எட்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- C அடையாளத்தின் கீழ், உங்கள் "பயனர்பெயரை" ஓட்டவும்.

## 13 கடவுச் சொல்லை நகல் எடுக்கவும்

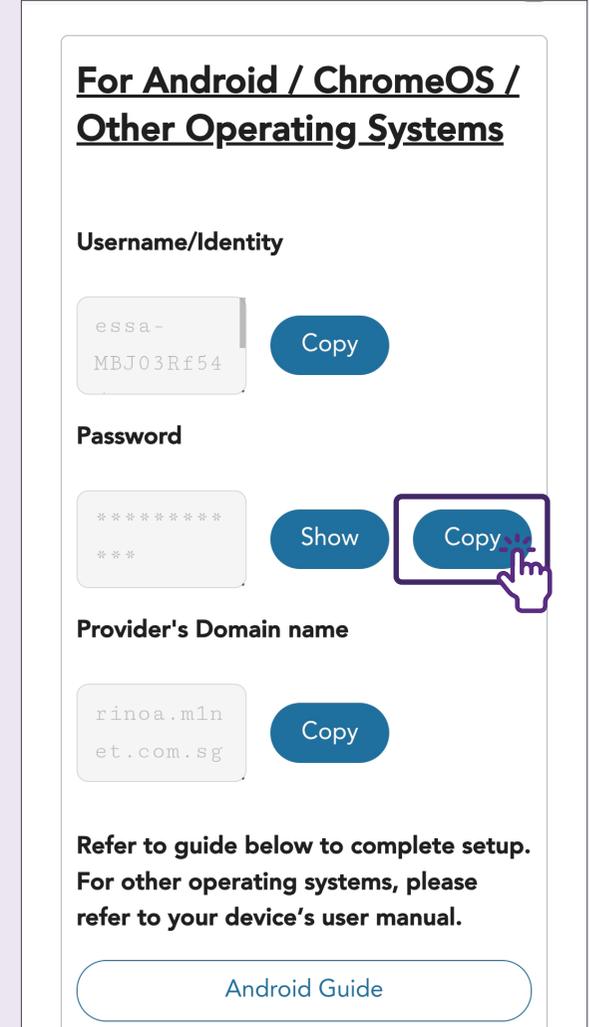

## 14 கடவுச் சொல்லை உள்ளிடவும்

< நெட்வொர்க்கைச் சேர்

நெட்வொர்க் பெயர்  
Wireless@SGx

பாதுகாப்பு  
WPA/WPA2-Enterprise

அடையாளம்

கடவுச்சொல்  
கடவுச்சொல் உள்ளிடவும்

CA சான்று  
சிஸ்டம் சான்றிதழ்களைப் பயன்படுத்தவும்

டொமைன்

- A** கடவுச் சொல்லின் கீழ், "கடவுச் சொல்லை" ஒட்டவும்.
- B** CA சான்றிதழின் கீழ், "சாதனச் சான்றிதழ்களைப் பயன்படுத்து" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

## 15 வழங்குநரின் டொமைன் பெயரை நகல் எடுக்கவும்

**For Android / ChromeOS / Other Operating Systems**

**Username/Identity**

essa-  
MBJ03Rf54 Copy

**Password**

\*\*\*\*\*  
\*\*\* Show Copy

**Provider's Domain name**

rinoa.mln  
et.com.sg Copy

Refer to guide below to complete setup.  
For other operating systems, please refer to your device's user manual.

Android Guide

ChromeOS Guide

## 16 டொமைனை உள்ளிடவும்

< நெட்வொர்க்கைச் சேர்

நெட்வொர்க் பெயர்  
Wireless@SGx

பாதுகாப்பு  
WPA/WPA2-Enterprise

அடையாளம்

கடவுச்சொல்  
கடவுச்சொல் உள்ளிடவும்

CA சான்று  
சிஸ்டம் சான்றிதழ்களைப் பயன்படுத்தவும்

டொமைன்  
டொமைனை உள்ளிடவும்

மறைந்துள்ள நெட்வொர்க்

வழங்குநரின் டொமைன் பெயரை ஒட்டவும்.



கூடுதல் தகவலுக்கு மற்றும்  
உங்கள் அருகிலுள்ள  
சிங்கப்பூர் மின்னிலக்க சமூக  
நடுவத்தைக் கண்டறிய:

## IMDA தொடர்பு மையம்

ஹாட்லைன்: +65 6377 3800  
கருத்தைத் தெரிவியுங்கள்:  
[go.gov.sg/imda-feedback](http://go.gov.sg/imda-feedback)  
இணையத்தளம்:  
[digitalforlife.gov.sg](http://digitalforlife.gov.sg)



QR குறியீட்டை ஸ்கேன்  
செய்து வாழ்நாள் மின்  
னிலக்கமயத்திற்கு  
செல்லவும்

© 2026 தகவல்தொடர்பு ஊடக மேம்பாட்டு ஆணையம். அனைத்து உரிமைகளும்  
பாதுகாக்கப்பட்டவை. இந்த ஆதாரத்தின் எந்தப் பகுதியையும் IMDA வின் வெளிப்படையான  
ஒப்புதல் இல்லாமல் பயன்படுத்தவோ நகலெடுக்கவோ கூடாது. இந்த வழிகாட்டியுடன் தொடர்புடைய  
ஆவணங்களின் பதிப்புரிமை பாதுகாப்பிற்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம். இவற்றுள் பின்வருபவையும்  
அடங்கும்: ஆவணங்கள், ஸ்லைடுகள், படங்கள், ஒலி மற்றும் காணொளி. காப்புரிமை பெற்ற  
பொருட்களை அங்கீகாரம் இல்லாமல் வைத்திருப்பது, நகல் எடுப்பது, விநியோகம் செய்வது  
அல்லது மாற்றியமைப்பது கண்டிப்பாகத் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆதாரங்கள் குறிப்பு எடுக்கின்றன Wireless@SG for Consumers - Infocomm Media Development Authority.  
(n.d.). Infocomm Media Development Authority.